

AIRWEL[®]

BIO-COLLECTEURS

 StepUpYourLab

 ALLIANCE
BIO EXPERTISE



Hautes performances :

- Débit d'air : 100L/min - 200L/min
- Gestion de la sécurité (avec mots de passe)
- Service disponible pour calibration et protocole IQ/OQ
- Traçabilité complète (GMP/GLP - Import/Export des données)
- Adaptateur gaz disponible

Pensé pour le confort de l'utilisateur :

- Entièrement hermétique : protection contre la poussière et l'eau - IP65
- Batterie : chargement sans fil - 30 000L d'autonomie
- Très léger : 1.6kg
- Adaptable : boîtes de Petri 90mm & 55mm





Standardisation



Débit d'air régulier et calibré
(100 ou 200L/min) sur boîte de Petri
(90 mm ou boîtes contact 55 mm)

Facile à manipuler

Emportez-le partout avec son
poids ultra-léger de 1,6 kg
ou utilisez un trépied en option



Adaptable



Utilisable avec des grilles en acier
inoxydable, en polycarbonate
autoclavable ou à usage unique
(stériles et doublement emballées)



Tablette de contrôle


Lancez votre prélèvement d'air à
distance et collectez vos
données avec la tablette
et l'application embarquée



Gas station



Contrôlez la qualité de votre source
de gaz grâce à l'adaptateur gaz en
acier inoxydable (en option)

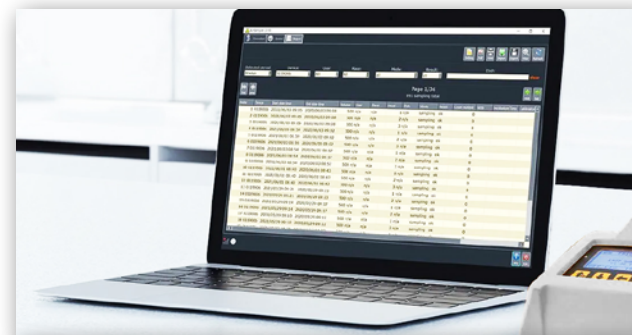

Traçabilité complète




Module Bluetooth intégré, permettant
l'extraction de toutes les données :
ID de l'opérateur, ID de la boîte,
volume prélevé...

Livrés avec le AIRWEL : Chargeur 18V/15W (BCLO2016), module bluetooth intégré, valise de transport légère (BCLO2014), portoir vertical (BCLO2067), cache embout connecteur (BCLO2021), manuel utilisateur, certificat de calibration

Livrés avec le AIRWEL+ : Base à induction (avec banc auto-test incorporé si ref BCLO1078-79-80-81), bluetooth module intégré, valise de transport rigide (BCLO2013), manuel utilisateur, certificat de calibration

AIRWEL®

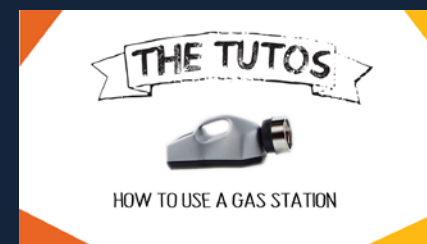

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	AIRWEL	AIRWEL+
Module Bluetooth	✓	✓
Logiciel PC	✓	✓
Tablette de contrôle avec application embarquée	✓	✓
Calibration par A.B.E. ou revendeur	✓	✓
Mot de passe en cascade		✓
Chargeur à induction sans fil		✓
Autonomie de la batterie	30 000 L	
Type de boîtes de Petri	90 mm ou 55 mm	
Type de tête	Acier inoxydable ou polyester jetable ou usage unique	
Débit d'air	100L ou 200L / min	
Malette de transport	Légère	Rigide
Mode d'aspiration	Ininterrompu ou Fragmenté	
Peinture antibactérienne	✓	✓
IP65	✓	✓
Compacité (L x l x H)	150 x 130 x 330 mm	
Poids	1.6 kg	
Alimentation électrique	120-230 V - 50-60Hz / 120 W	
Garantie	1 an	
Pays d'origine	France - Union Européenne	

SUPPORT TECHNIQUE

- **Expérience fabricant** : vous bénéficiez de l'expertise d'A.B.E., 20 ans d'expérience dans les automates de laboratoire, avec des compétences multilingues !
- **Expertise de réseaux locaux** : votre distributeur local est membre de notre réseau exclusif. Nos partenaires ont été formés dans nos locaux en France mais aussi à l'étranger, en Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amériques. Nos distributeurs mondiaux sont soigneusement sélectionnés pour leur approche de service et leur orientation client.
- **Disponibilité et réactivité** : notre équipe est joignable par e-mail, skype et téléphone. Êtes-vous à l'autre bout du monde ? Nous mettrons tout en oeuvre pour vous apporter l'expertise dont vous avez besoin, rapidement et surtout de manière pertinente !





EQUIPEMENT - REAGENTS - CONSUMABLES
ADAPTED FOR INDUSTRIAL MICROBIOLOGY LABORATORIES



A CONNECTED EQUIPMENT GENERATION
FOR TRACEABILITY AND PRODUCTIVITY



MORE THAN 85 INTERNATIONAL DISTRIBUTORS
TRAINED TO THE LATEST A.B.E. TECHNOLOGIES



A DEDICATED AND EXPERIENCED TEAM
OF SERVICE ENGINEERS AND MICROBIOLOGISTS



**REPRESENTED IN OVER
85 COUNTRIES**